

2 Industriële vloerkanalen Conduits de sol industriels



► **TFCL**

TFCL60	Industrieel vloerkanaal / Conduit de sol industriel	68
TFCL60S	TFCL met SIN / TFCL avec SIN	69
TFCL85	Industrieel vloerkanaal / Conduit de sol industriel	70
TFCL85S	TFCL met SIN / TFCL avec SIN	71
TFCL110	Industrieel vloerkanaal / Conduit de sol industriel	72
TFCL110S	TFCL met SIN / TFCL avec SIN	73

► **DEKSEL / COUVERCLE**


DTFCL	Deksel industrieel vloerkanaal / Couvercle pour conduit de sol	73
DGTFCL	Deksel gat industrieel vloerkanaal / Couvercle avec trous pour conduit de sol	74

► **HULPSTUKKEN / ACCESSOIRES**

BTFCL	Horizontale bocht 90° / Courbe horizontale à 90°	74
DBTFCL	Deksel voor horizontale bocht / Couvercle pour courbe horizontale	75
DGBTFCL	Deksel gat voor horizontale bocht / Couvercle trous pour courbe horizontale	75
ASTFCL	Aftakstuk 90° / Pièce de dérivation horizontale 90°	76

► **KOPPELPLATEN / ECLISSES**

V35.200	Koppelplaat / Eclisse à boulonner	76
V60.200	Koppelplaat / Eclisse à boulonner	77
V85.200	Koppelplaat / Eclisse à boulonner	77

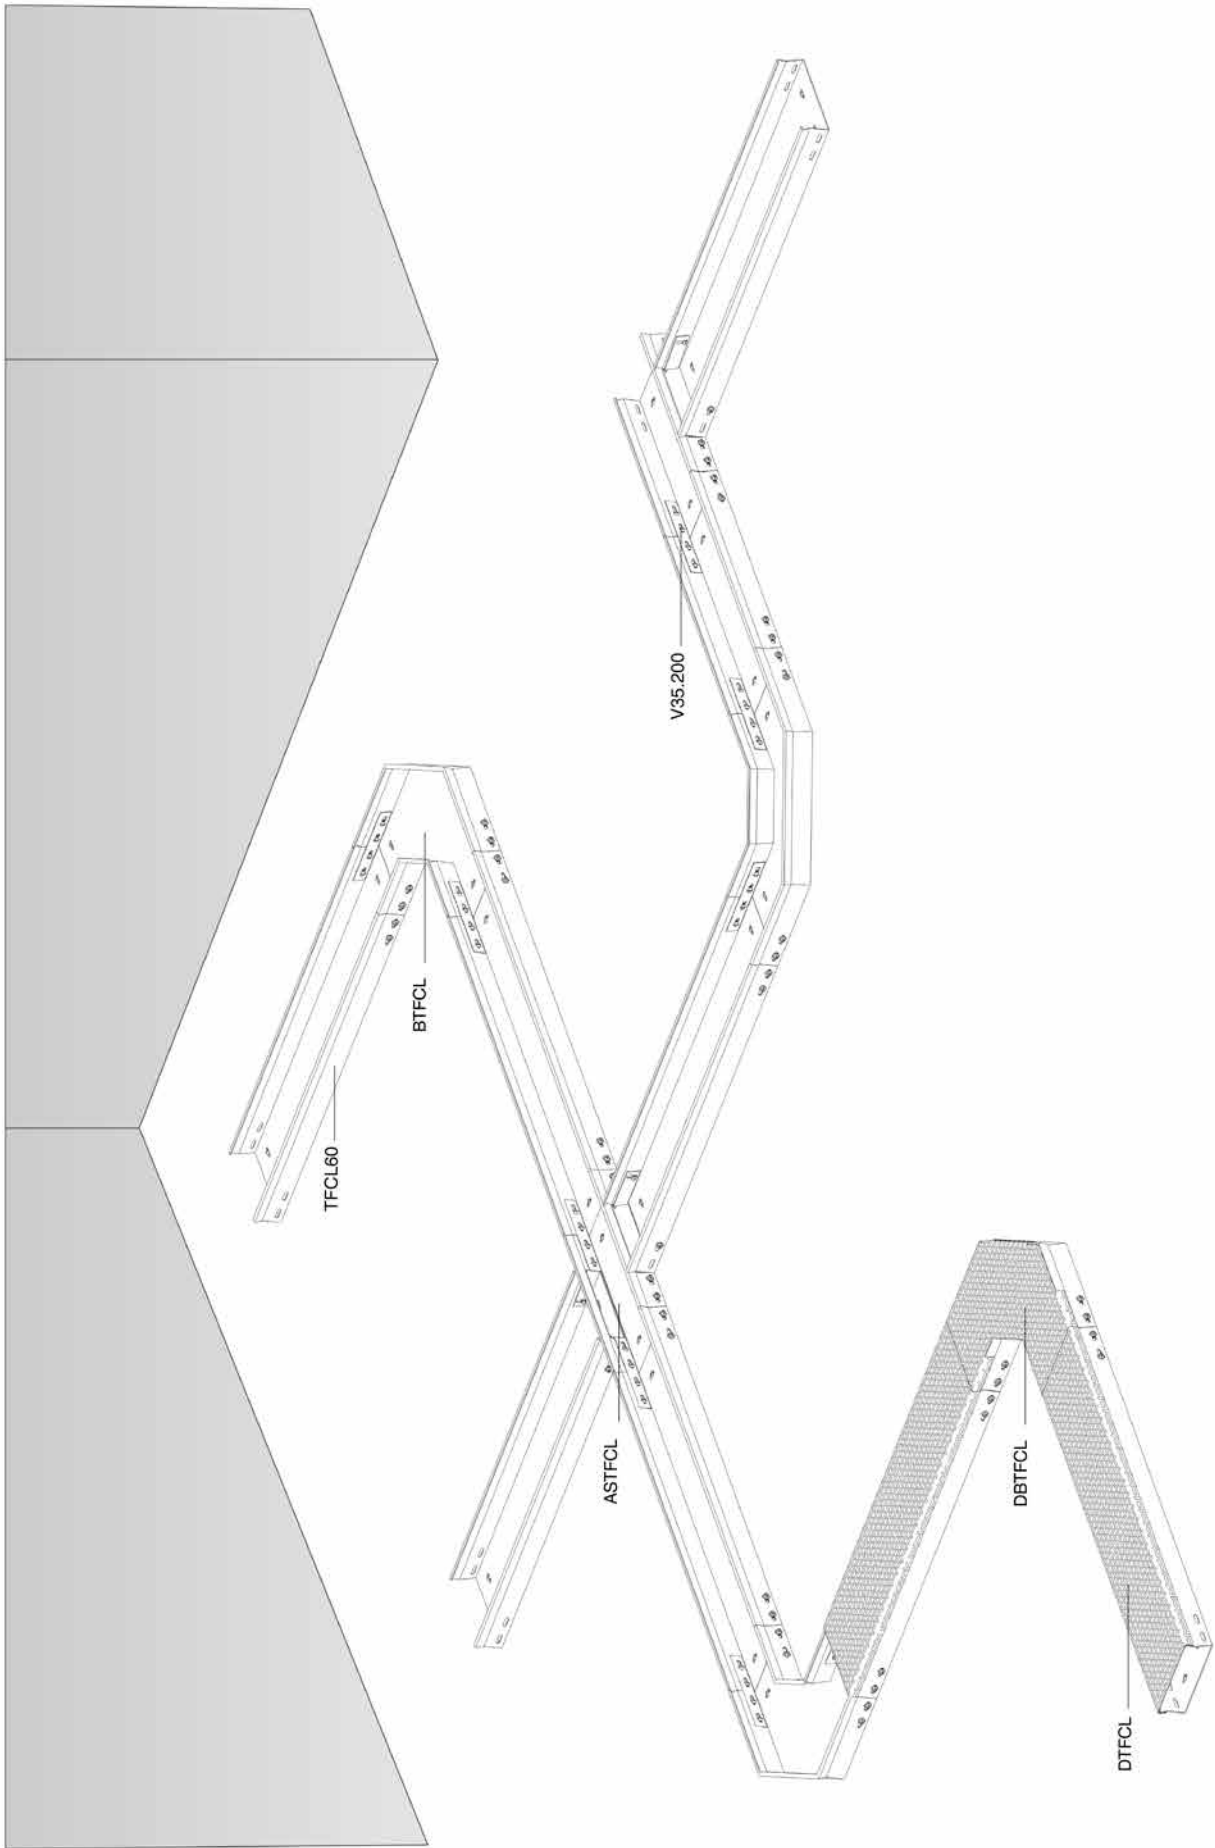

TFCL60

Industrieel vloerkanaal / Conduit de sol industriel



Gesloten bodem
Boordomslag

Fond lisse
Bords rabattus

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst
Voir liste de prix)

Poedercoating/Revêtement en pou-
dre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	TFCL60.100.200	60	100	2,00	3000	3,650	30		m		
HD	TFCL60.150.200	60	150	2,00	3000	4,440	30		m		
HD	TFCL60.200.200	60	200	2,00	3000	5,250	30		m		
HD	TFCL60.250.200	60	250	2,00	3000	6,020	30		m		
HD	TFCL60.300.200	60	300	2,00	3000	6,850	30		m		

Te bevestigen met:

A fixer avec:

HD	V35.200	25	200	-	-	0,040	10	X	st/pc		
----	----------------	----	-----	---	---	-------	----	---	-------	--	--

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiel-industrie.

Domaine d'application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l'industrie d'automobile.

TFCL60S

TFCL met SIN / TFCL avec SIN



Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip/Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst Voir liste de prix)	Poedercoating/Revêtement en pou- dre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m	⊠	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	TFCL60.100.200S12	60	100	2,00	3000	4,161	30		m	-	
HD	TFCL60.100.200S13	60	100	2,00	3000	4,161	30		m	-	
HD	TFCL60.150.200S12	60	150	2,00	3000	4,951	30		m	-	
HD	TFCL60.150.200S13	60	150	2,00	3000	4,951	30		m	-	
HD	TFCL60.150.200S23	60	150	2,00	3000	5,462	30		m	-	
HD	TFCL60.200.200S12	60	200	2,00	3000	5,761	30		m	-	
HD	TFCL60.200.200S13	60	200	2,00	3000	5,761	30		m	-	
HD	TFCL60.200.200S23	60	200	2,00	3000	6,272	30		m	-	
HD	TFCL60.250.200S12	60	250	2,00	3000	6,531	30		m	-	
HD	TFCL60.250.200S13	60	250	2,00	3000	6,531	30		m	-	
HD	TFCL60.250.200S23	60	250	2,00	3000	7,042	30		m	-	
HD	TFCL60.300.200S12	60	300	2,00	3000	7,361	30		m	-	
HD	TFCL60.300.200S13	60	300	2,00	3000	7,361	30		m	-	
HD	TFCL60.300.200S23	60	300	2,00	3000	7,872	30		m	-	

Te bevestigen met:

A fixer avec:

HD V35.200	25	200	-	-	0,040	10	X	st/pc		
-------------------	----	-----	---	---	-------	----	---	-------	--	--

S12: 1 scheidingschot in het midden van de kabelgoot

S13: 1 scheidingschot op 1/3 van de rand van de kabelgoot

S23: 2 scheidingschotten op 1/3 van de rand van de kabelgoot


S12: 1 cloison de séparation séparée au milieu

S13: 1 cloison de séparation séparée sur 1/3 du bord

S23: 2 cloisons de séparation séparée sur 1/3 du bord

TFCL85

Industrieel vloerkanaal / Conduit de sol industriel

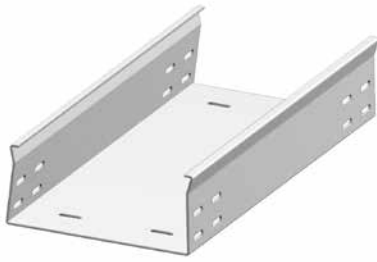

Gesloten bodem
Boordomslag

Fond lisse
Bords rabattus

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst
Voir liste de prix)

Poedercoating/Revêtement en pou-
dre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	TFCL85.100.200	85	100	2,00	3000	4,430	30		m		
HD	TFCL85.150.200	85	150	2,00	3000	5,230	30		m		
HD	TFCL85.200.200	85	200	2,00	3000	6,030	30		m		
HD	TFCL85.250.200	85	250	2,00	3000	6,830	30		m		
HD	TFCL85.300.200	85	300	2,00	3000	7,630	30		m		

Te bevestigen met:

A fixer avec:

HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	20	X	st/pc		
----	----------------	----	-----	---	---	-------	----	---	-------	--	--

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiellindustrie.

Domaine d'application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l'industrie d'automobile.

TFCL85S

TFCL met SIN / TFCL avec SIN



Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip/Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst Voir liste de prix)	Poedercoating/Revêtement en pou- dre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	TFCL85.100.200S12	85	100	2,00	3000	5,110	30		m	-	
HD	TFCL85.100.200S13	85	100	2,00	3000	5,110	30		m	-	
HD	TFCL85.150.200S12	85	150	2,00	3000	5,910	30		m	-	
HD	TFCL85.150.200S13	85	150	2,00	3000	5,910	30		m	-	
HD	TFCL85.150.200S23	85	150	2,00	3000	6,590	30		m	-	
HD	TFCL85.200.200S12	85	200	2,00	3000	6,710	30		m	-	
HD	TFCL85.200.200S13	85	200	2,00	3000	6,710	30		m	-	
HD	TFCL85.200.200S23	85	200	2,00	3000	7,390	30		m	-	
HD	TFCL85.250.200S12	85	250	2,00	3000	7,510	30		m	-	
HD	TFCL85.250.200S13	85	250	2,00	3000	7,510	30		m	-	
HD	TFCL85.250.200S23	85	250	2,00	3000	8,190	30		m	-	
HD	TFCL85.300.200S12	85	300	2,00	3000	8,310	30		m	-	
HD	TFCL85.300.200S13	85	300	2,00	3000	8,310	30		m	-	
HD	TFCL85.300.200S23	85	300	2,00	3000	8,990	30		m	-	

Te bevestigen met:

A fixer avec:

HD V60.200	50	200	-	-	0,080	20	X	st/pc		
-------------------	----	-----	---	---	-------	----	---	-------	--	--

S12: 1 scheidingschot in het midden van de kabelgoot

S13: 1 scheidingschot op 1/3 van de rand van de kabelgoot

S23: 2 scheidingschotten op 1/3 van de rand van de kabelgoot


S12: 1 cloison de séparation séparée au milieu

S13: 1 cloison de séparation séparée sur 1/3 du bord

S23: 2 cloisons de séparation séparée sur 1/3 du bord

TFCL110

Industrieel vloerkanaal / Conduit de sol industriel

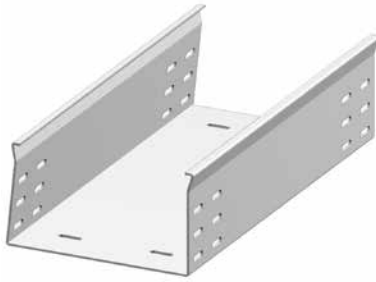

Gesloten bodem
Boordomslag

Fond lisse
Bords rabattus

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst
Voir liste de prix)

Poedercoating/Revêtement en pou-
dre


HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	TFCL110.150.200	110	150	2,00	3000	6,020	30		m		
HD	TFCL110.200.200	110	200	2,00	3000	6,820	30		m		
HD	TFCL110.250.200	110	250	2,00	3000	7,620	30		m		
HD	TFCL110.300.200	110	300	2,00	3000	8,420	30		m		
Te bevestigen met: A fixer avec:											
HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	10	X	st/pc		

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiel-industrie.

Domaine d'application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l'industrie d'automobile.

TFCL110S

TFCL met SIN / TFCL avec SIN

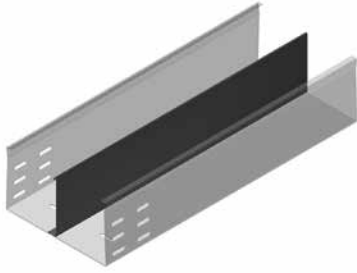

Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip/Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst Voir liste de prix)	Poedercoating/Revêtement en poudre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	TFCL110.150.200S12	110	150	2,00	3000	6,840	30		m	-	
HD	TFCL110.150.200S13	110	150	2,00	3000	6,840	30		m	-	
HD	TFCL110.150.200S23	110	150	2,00	3000	7,660	30		m	-	
HD	TFCL110.200.200S12	110	200	2,00	3000	7,640	30		m	-	
HD	TFCL110.200.200S13	110	200	2,00	3000	7,640	30		m	-	
HD	TFCL110.200.200S23	110	200	2,00	3000	8,460	30		m	-	
HD	TFCL110.250.200S12	110	250	2,00	3000	8,440	30		m	-	
HD	TFCL110.250.200S13	110	250	2,00	3000	8,440	30		m	-	
HD	TFCL110.250.200S23	110	250	2,00	3000	9,260	30		m	-	
HD	TFCL110.300.200S12	110	300	2,00	3000	9,240	30		m	-	
HD	TFCL110.300.200S13	110	300	2,00	3000	9,240	30		m	-	
HD	TFCL110.300.200S23	110	300	2,00	3000	10,060	30		m	-	

Te bevestigen met:

A fixer avec:

HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	10	X	st/pc		
----	----------------	----	-----	---	---	-------	----	---	-------	--	--

S12: 1 scheidingschot in het midden van de kabelgoot

S13: 1 scheidingschot op 1/3 van de rand van de kabelgoot

S23: 2 scheidingschotten op 1/3 van de rand van de kabelgoot


S12: 1 cloison de séparation séparée au milieu

S13: 1 cloison de séparation séparée sur 1/3 du bord

S23: 2 cloisons de séparation séparée sur 1/3 du bord

DTFCL

Deksel industrieel vloerkanaal / Couvercle pour conduit de sol

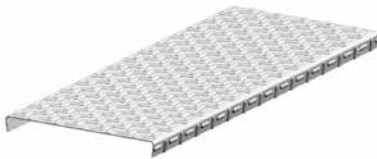


Clipsbaar deksel, geprofileerd.	Couvercle à clipser, profilé.
Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip/Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst Voir liste de prix)	Poedercoating/Revêtement en poudre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	DTFCL100	18	100	1,50	1500	2,030	30		m		
HD	DTFCL150	18	150	1,50	1500	2,790	30		m		
HD	DTFCL200	18	200	1,50	1500	3,560	30		m		
HD	DTFCL250	18	250	1,50	1500	4,330	30		m		
HD	DTFCL300	18	300	1,50	1500	6,480	30		m		

DGTFCL

Deksel gat industrieel vloerkanaal / Couvercle avec trous pour conduit de sol

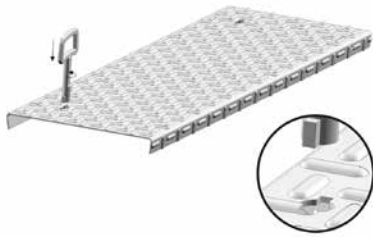

Clipsbaar deksel, geprofileerd, met openingen voor dubbelbaard sleutel.

Couvercle à clipser, profilé, avec ouvertures pour clé à double peigne.

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst
Voir liste de prix)

Poedercoating/Revêtement en poudre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	DGTFCL100	18	100	1,50	1500	2,030	30		m		
HD	DGTFCL150	18	150	1,50	1500	2,790	30		m		
HD	DGTFCL200	18	200	1,50	1500	3,560	30		m		
HD	DGTFCL250	18	250	1,50	1500	4,330	30		m		
HD	DGTFCL300	18	300	1,50	1500	6,480	30		m		

BTFCL

Horizontale bocht 90° / Courbe horizontale à 90°



Gesloten bodem
Boordomslag

Fond lisse
Bords rabattus

Radius/Rayon

250 mm

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst
Voir liste de prix)

Poedercoating/Revêtement en poudre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/st kg/ pc	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	BTFCL60.100	60	100	2,00	-	3,000	1		st/pc		
HD	BTFCL60.150	60	150	2,00	-	3,830	1		st/pc		
HD	BTFCL60.200	60	200	2,00	-	4,730	1		st/pc		
HD	BTFCL60.250	60	250	2,00	-	5,710	1		st/pc		
HD	BTFCL60.300	60	300	2,00	-	6,740	1		st/pc		
HD	BTFCL85.100	85	100	2,00	-	3,630	1		st/pc		
HD	BTFCL85.150	85	150	2,00	-	4,500	1		st/pc		
HD	BTFCL85.200	85	200	2,00	-	5,430	1		st/pc		
HD	BTFCL85.250	85	250	2,00	-	6,430	1		st/pc		
HD	BTFCL85.300	85	300	2,00	-	7,490	1		st/pc		
HD	BTFCL110.150	110	150	2,00	-	5,150	1		st/pc		
HD	BTFCL110.200	110	200	2,00	-	6,120	1		st/pc		
HD	BTFCL110.250	110	250	2,00	-	7,150	1		st/pc		
HD	BTFCL110.300	110	300	2,00	-	8,240	1		st/pc		


Te bevestigen met:

A fixer avec:

HD	V35.200	25	200	-	-	0,040	10	X	st/pc		
HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	20	X	st/pc		
HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	10	X	st/pc		

DBTFCL

Deksel voor horizontale bocht / Couvercle pour courbe horizontale




Clipsbaar deksel, geprofileerd	Couvercle à clipser, profilé
Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip/Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst Voir liste de prix)	Poedercoating/Revêtement en poudre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/st kg/ pc	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	DBTFCL100	18	100	1,50	-	1,104	1		st/pc		
HD	DBTFCL150	18	150	1,50	-	1,664	1		st/pc		
HD	DBTFCL200	18	200	1,50	-	2,273	1		st/pc		
HD	DBTFCL250	18	250	1,50	-	2,929	1		st/pc		
HD	DBTFCL300	18	300	1,50	-	3,635	1		st/pc		

DGBTFCL

Deksel gat voor horizontale bocht / Couvercle trous pour courbe horizontale

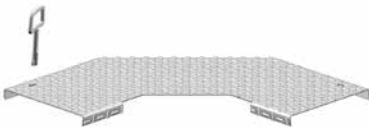

Clipsbaar deksel, geprofileerd, met openingen voor dubbelbaard sleutel.	Couvercle à clipser, profilé, avec ouvertures pour clé à double peigne.
Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip/Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst Voir liste de prix)	Poedercoating/Revêtement en poudre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/st kg/ pc	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	DGBTFCL100	18	100	1,50	-	1,104	1		st/pc		
HD	DGBTFCL150	18	150	1,50	-	1,664	1		st/pc		
HD	DGBTFCL200	18	200	1,50	-	2,273	1		st/pc		
HD	DGBTFCL250	18	250	1,50	-	2,929	1		st/pc		
HD	DGBTFCL300	18	300	1,50	-	3,635	1		st/pc		

ASTFCL

Aftakstuk 90° / Pièce de dérivation horizontale 90°



Gesloten bodem
Boordomslag

Fond lisse
Bords rabattus

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst
Voir liste de prix)

Poedercoating/Revêtement en pou-
dre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/st kg/ pc	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	ASTFCL60.100	60	100	2,00	-	1,030	1		st/pc		
HD	ASTFCL60.150	60	150	2,00	-	1,480	1		st/pc		
HD	ASTFCL60.200	60	200	2,00	-	1,980	1		st/pc		
HD	ASTFCL60.250	60	250	2,00	-	2,620	1		st/pc		
HD	ASTFCL60.300	60	300	2,00	-	3,320	1		st/pc		
HD	ASTFCL85.100	85	100	2,00	-	1,230	1		st/pc		
HD	ASTFCL85.150	85	150	2,00	-	1,720	1		st/pc		
HD	ASTFCL85.200	85	200	2,00	-	2,290	1		st/pc		
HD	ASTFCL85.250	85	250	2,00	-	2,950	1		st/pc		
HD	ASTFCL85.300	85	300	2,00	-	3,680	1		st/pc		
HD	ASTFCL110.150	110	150	2,00	-	1,970	1		st/pc		
HD	ASTFCL110.200	110	200	2,00	-	2,580	1		st/pc		
HD	ASTFCL110.250	110	250	2,00	-	3,280	1		st/pc		
HD	ASTFCL110.300	110	300	2,00	-	4,050	1		st/pc		

Te bevestigen met:

A fixer avec:

HD	V35.200	25	200	-	-	0,040	10	X	st/pc		
HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	20	X	st/pc		
HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	10	X	st/pc		

Multifunctioneel aftakstuk dat ook gebruikt kan worden als T-stuk of Kruisstuk.
Geïntegreerde verbindingstukken voor potentiaal verbinding.

Pièce de dérivation multifonctionnelle. S'utilise également en tant que pièce en T ou pièce en croix.
Raccords intégrés pour liaison potentielle.

V35.200

Koppelplaat / Eclisse à boulonner



Te gebruiken bij vloerkanaal hoogte 60 mm.

Utiliser avec conduit de sol 60 mm.

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst
Voir liste de prix)

Poedercoating/Revêtement en pou-
dre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/st kg/ pc	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	V35.200	25	200		-	0,040	10	X	st/pc		

Te bevestigen met:

A fixer avec:


HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	X	st/pc		
----	---------------	---	---	----	----	-------	-----	---	-------	--	--

Te bestellen per volle verpakking.
Minimum aantal bouten en moeren: 2 stuks.

A commander par emballage complet.
Nombre minimal des boulons et des écrous: 2 pièces.

V60.200

Koppelplaat / Eclisse à boulonner



Te gebruiken bij vloerkanaal hoogte 85 mm.

Utiliser avec conduit de sol hauteur 85 mm.

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst Voir liste de prix)

Poedercoating/Revêtement en poudre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	→ mm	⇌ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	V60.200	50	200		-	0,080	20	X	st/pc		

Te bevestigen met:

A fixer avec:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	X	st/pc		
----	---------------	---	---	----	----	-------	-----	---	-------	--	--

Te bestellen per volle verpakking.
Minimum aantal bouten en moeren: 4 stuks.

A commander par emballage complet.
Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.

V85.200

Koppelplaat / Eclisse à boulonner



Te gebruiken bij vloerkanaal hoogte 110 mm.

Utiliser avec conduit de sol 110 mm.

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst Voir liste de prix)

Poedercoating/Revêtement en poudre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	→ mm	⇌ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD €	Stand €
HD	V85.200	75	200		-	0,130	10	X	st/pc		

Te bevestigen met:

A fixer avec:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	X	st/pc		
----	---------------	---	---	----	----	-------	-----	---	-------	--	--

Te bestellen per volle verpakking.
Minimum aantal bouten en moeren: 4 stuks.

A commander par emballage complet.
Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.