



DR15.30

Tragprofil



16 x 12 mm

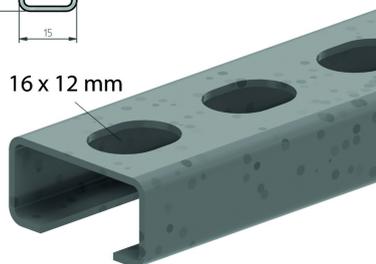

Wand- und Deckenmontage möglich

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

HD Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD DR100	15	30		100	0,060	10	X	STK
HD DR150	15	30		150	0,080	10	X	STK
HD DR200	15	30		200	0,110	10	X	STK
HD DR250	15	30		250	0,130	10	X	STK
HD DR300	15	30		300	0,160	10	X	STK
HD DR350	15	30		350	0,190	10	X	STK
HD DR15.30.2000	15	30		2000	0,600	40		M

Maximaler Unterstützungsabstand = 300 mm.

Nutzbar mit Klemmen vom Typ H

Nutzbar mit allen Kabeltypen mit einem Zertifikat gemäß DIN 4102-12.

Befestigung an der Decke oder Wand mittels zertifizierter Dübel.

Abstand zwischen Expansionsdübel max. 250 mm.