

KGCL60S
KGCL met SIN

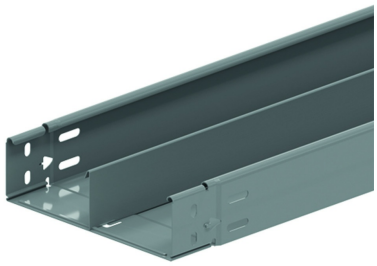

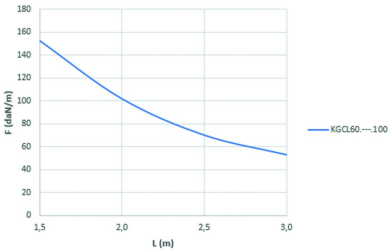

	1,5	2,0	2,5	3,0
KGCL60.---.100	152,5	101,7	69,9	52,8

Klikbare uiteinden
Gesloten bodem
Boordomslag

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
KGCL60.075.100S13	SZ	60	75	1	3000	2,211	30	M
KGCL60.100.100S12	SZ	60	100	1	3000	2,411	30	M
KGCL60.100.100S13	SZ	60	100	1	3000	2,411	30	M
KGCL60.150.100S12	SZ	60	150	1	3000	2,811	30	M
KGCL60.150.100S13	SZ	60	150	1	3000	2,811	30	M
KGCL60.150.100S23	SZ	60	150	1	3000	3,322	30	M
KGCL60.200.100S12	SZ	60	200	1	3000	3,211	30	M
KGCL60.200.100S13	SZ	60	200	1	3000	3,211	30	M
KGCL60.200.100S23	SZ	60	200	1	3000	3,722	30	M
KGCL60.300.100S12	SZ	60	300	1	3000	4,011	30	M
KGCL60.300.100S13	SZ	60	300	1	3000	4,011	30	M
KGCL60.300.100S23	SZ	60	300	1	3000	4,522	30	M
KGCL60.400.100S12	SZ	60	400	1	3000	4,811	30	M
KGCL60.400.100S13	SZ	60	400	1	3000	4,811	30	M
KGCL60.400.100S23	SZ	60	400	1	3000	5,322	30	M
ZMKGCL60.075.10S12	DF	60	75	1	3000	2,211	30	M
ZMKGCL60.075.10S13	DF	60	75	1	3000	2,211	30	M
ZMKGCL60.100.10S12	DF	60	100	1	3000	2,411	30	M
ZMKGCL60.100.10S13	DF	60	100	1	3000	2,411	30	M
ZMKGCL60.150.10S12	DF	60	150	1	3000	2,811	30	M
ZMKGCL60.150.10S13	DF	60	150	1	3000	2,811	30	M
ZMKGCL60.150.10S23	DF	60	150	1	3000	3,322	30	M
ZMKGCL60.200.10S12	DF	60	200	1	3000	3,211	30	M
ZMKGCL60.200.10S13	DF	60	200	1	3000	3,211	30	M
ZMKGCL60.200.10S23	DF	60	200	1	3000	3,722	30	M
ZMKGCL60.300.10S12	DF	60	300	1	3000	4,011	30	M
ZMKGCL60.300.10S13	DF	60	300	1	3000	4,011	30	M
ZMKGCL60.300.10S23	DF	60	300	1	3000	4,522	30	M
ZMKGCL60.400.10S12	DF	60	400	1	3000	4,811	30	M
ZMKGCL60.400.10S13	DF	60	400	1	3000	4,811	30	M
ZMKGCL60.400.10S23	DF	60	400	1	3000	5,322	30	M

BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

S12: 1 scheidingsschot in het midden van de kabelgoot
S13: 1 scheidingsschot op 1/3 van de rand van de kabelgoot
S23: 2 scheidingsschotten op 1/3 van de rand van de kabelgoot

Legende afwerking
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender