


VFU110


Gitterbahn für schwerlast

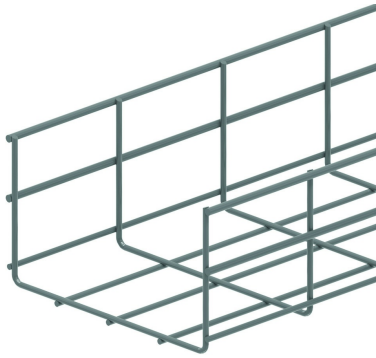

Gitter: 50 x 100 mm
 Draht: Ø 4.50 mm und 5.50 mm

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

HD Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
- VFU110.200	110	199		3000	1,780	30		M
- VFU110.300	110	299		3000	2,120	30		M
- VFU110.400	110	399		3000	2,470	30		M
- ZAVFU110.200	110	200		3000	1,78	30		M
- ZAVFU110.300	110	300		3000	2,12	30		M
- ZAVFU110.400	110	400		3000	2,47	30		M

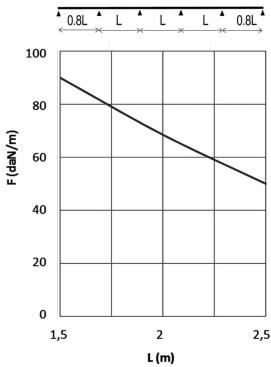


BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung bei 1/5 des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstands. Wenn die Verbindung sich in der Mitte der Überspannung befindet, muss eine angepasste Belastung mit dem Faktor 0,7 der genannten Werte berücksichtigt werden.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
 L = Stützabstand (m)
 . Durchbiegung (m) = L/100

Nutzbare Innenhöhe: Außenhöhe - 9mm
 Nutzbare Innenbreite: Außenbreite - 17 mm

Zu befestigen mit:

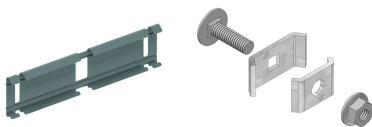

Verbinder klipsbar für VFU(L) KPVF

Verbinder universal VFK