
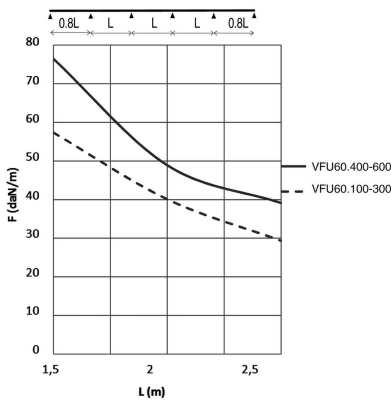


VFU60

Gitterbahn für schwerlast

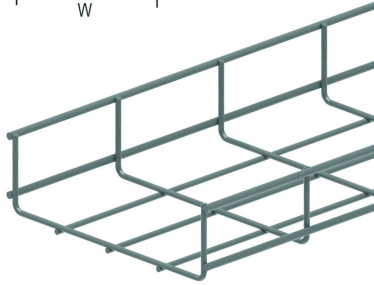

Gitter: 50 x 100 mm
Draht: Ø 4.50 mm und 5.50 mm

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	VFU60.100	60	99		3000	1,200	30	X	M
-	VFU60.200	60	199		3000	1,430	30	X	M
-	VFU60.300	60	299		3000	1,780	30	X	M
-	VFU60.400	60	399		3000	2,120	30	X	M
-	VFU60.500	60	499		3000	2,470	30	X	M
-	VFU60.600	60	599		3000	2,810	30	X	M
-	ZAVFU60.100	60	100		3000	1,2	30	X	M
-	ZAVFU60.200	60	200		3000	1,43	30	X	M
-	ZAVFU60.300	60	300		3000	1,78	30	X	M
-	ZAVFU60.400	60	400		3000	2,12	30	X	M
-	ZAVFU60.500	60	500		3000	2,47	30	X	M
-	ZAVFU60.600	60	600		3000	2,81	30	X	M


BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung bei 1/5 des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstands. Wenn die Verbindung sich in der Mitte der Überspannung befindet, muss eine angepasste Belastung mit dem Faktor 0,7 der genannten Werte berücksichtigt werden.


F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

Nutzbare Innenhöhe: Außenhöhe - 9mm
Nutzbare Innenbreite: Außenbreite - 17 mm

Zu befestigen mit:



Verbindungsplatte für VFU(L) VFKS
Verbinder klipsbar für VFU(L) KPVF



Verbinder universal VFK