


# VFU85


## Gitterbahn für schwerlast

Gitter: 50 x 100 mm  
 Draht: Ø 4.50 mm und 5.50 mm

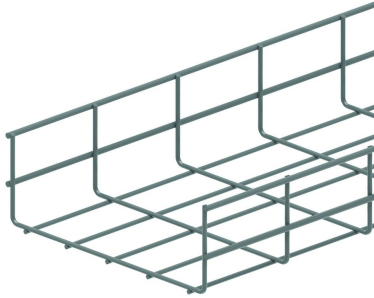

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung


HD	Referenz	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	<b>VFU85.150</b>	85	148		3000	1,430	30		M
-	<b>VFU85.250</b>	85	248		3000	1,780	30		M
-	<b>VFU85.350</b>	85	348		3000	2,120	30		M
-	<b>VFU85.450</b>	85	448		3000	2,470	30		M
-	<b>ZAVFU85.150</b>	85	150		3000	1,43	30		M
-	<b>ZAVFU85.250</b>	85	250		3000	1,78	30		M
-	<b>ZAVFU85.350</b>	85	350		3000	2,12	30		M
-	<b>ZAVFU85.450</b>	85	450		3000	2,47	30		M

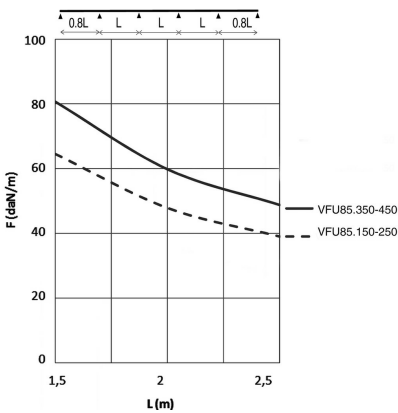

### BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung bei 1/5 des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstands. Wenn die Verbindung sich in der Mitte der Überspannung befindet, muss eine angepasste Belastung mit dem Faktor 0,7 der genannten Werte berücksichtigt werden.

### Zu befestigen mit:

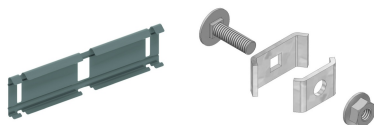

Verbinder  
 klipsbar für  
 VFU(L)  
 KPVF

Verbinder  
 universal  
 VFK

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m))

L = Stützabstand (m)

Max. Durchbiegung (m) = L/100

Nutzbare Innenhöhe: Außenhöhe - 9mm

Nutzbare Innenbreite: Außenbreite - 17 mm