
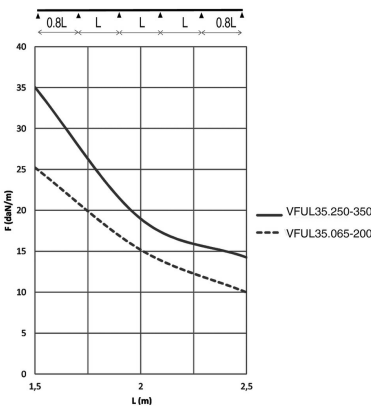
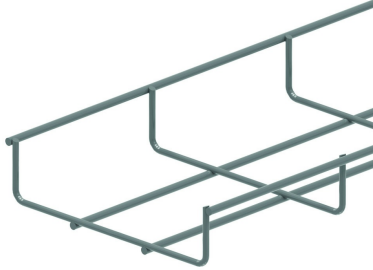


VFUL35

Gitterbahn



Gitter: 50 x 100 mm
 Querdraht: Ø 3.50 mm
 Längsdraht: Ø 4.50 mm

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Standardausführung | Sendzimir verzinkt |
| Ausführung Option | |
| Ausführung Option PE | Polyester-Pulverbeschichtung |

| HD | Referenz | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Lager | Einheit |
|----|---------------------|---------|---------|------------|---------|-------|----|-------|---------|
| - | VFUL30.065 | 30 | 65 | | 3000 | 0,530 | 15 | X | M |
| - | VFUL35.100 | 35 | 95 | | 3000 | 0,570 | 30 | X | M |
| - | VFUL35.150 | 35 | 146 | | 3000 | 0,830 | 30 | X | M |
| - | VFUL35.200 | 35 | 196 | | 3000 | 0,870 | 30 | X | M |
| - | VFUL35.250 | 35 | 245 | | 3000 | 1,030 | 30 | X | M |
| - | VFUL35.350 | 35 | 345 | | 3000 | 1,330 | 30 | X | M |
| - | ZAVFUL30.065 | 30 | 65 | | 3000 | 0,530 | 15 | | M |
| - | ZAVFUL35.100 | 35 | 95 | | 3000 | 0,570 | 30 | | M |
| - | ZAVFUL35.150 | 35 | 146 | | 3000 | 0,830 | 30 | | M |
| - | ZAVFUL35.200 | 35 | 196 | | 3000 | 0,870 | 30 | | M |
| - | ZAVFUL35.250 | 35 | 246 | | 3000 | 1,03 | 30 | | M |
| - | ZAVFUL35.350 | 35 | 346 | | 3000 | 1,330 | 30 | | M |

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung bei 1/5 des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstands. Wenn die Verbindung sich in der Mitte der Überspannung befindet, muss eine angepasste Belastung mit dem Faktor 0,7 der genannten Werte berücksichtigt werden.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
 L = Stützabstand (m)
 Max. Durchbiegung (m) = L/100

VFUL30.065 nur mit VFK zu verbinden.

VFUL30.065 nur mit VFK zu verbinden.


Unsere VFUL35 ist jetzt in Zink-Aluminium (ZA) verfügbar. Diese Beschichtung bietet mindestens so viel Korrosionsbeständigkeit wie die Standard-Feuerverzinkung.

Zink-Aluminium (ZA) ist mit einem kleinen Schild gekennzeichnet.

Nutzbare Innenhöhe: Außenhöhe - 7mm

Nutzbare Innenbreite: Außenbreite - 15 mm

Zu befestigen mit:

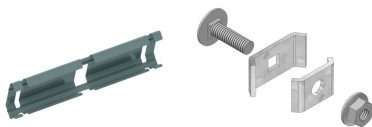

Verbinder
 klipsbar für
 VFU(L)35
 KPVFL35

Verbinder
 universal
 VFK