
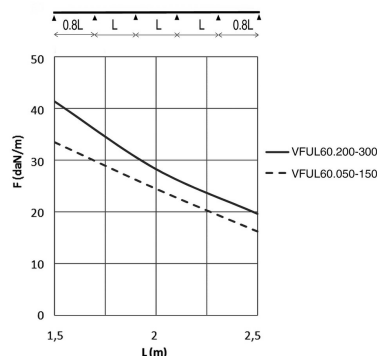
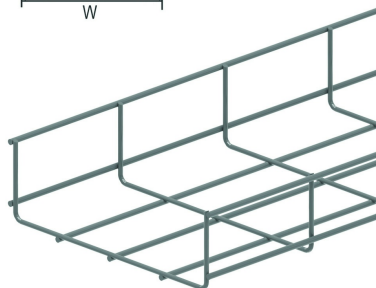


VFUL60

Gitterbahn



Gitter: 50 x 100 mm
 Querdraht: Ø 3.50 mm
 Längsdraht: Ø 4.50 mm

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	VFUL60.050	60	50		3000	0,570	30	X	M
-	VFUL60.100	60	96		3000	0,830	30	X	M
-	VFUL60.150	60	146		3000	0,870	30	X	M
-	VFUL60.200	60	197		3000	1,030	30	X	M
-	VFUL60.300	60	297		3000	1,330	30	X	M
-	ZAVFUL60.050	60	50		3000	0,570	30		M
-	ZAVFUL60.100	60	100		3000	0,830	30		M
-	ZAVFUL60.150	60	146		3000	0,870	30		M
-	ZAVFUL60.200	60	197		3000	1,030	30		M
-	ZAVFUL60.300	60	297		3000	1,330	30		M

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung bei 1/5 des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstands. Wenn die Verbindung sich in der Mitte der Überspannung befindet, muss eine angepasste Belastung mit dem Faktor 0,7 der genannten Werte berücksichtigt werden.


F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
 L = Stützabstand (m)
 Max. Durchbiegung (m) = L/100

NEU

Unsere VFUL60 Kabelrinne ist jetzt auch in Zink Aluminium (ZA) verfügbar. Diese Beschichtung bietet einen Korrosionsschutz wenigstens so lange wie Standard-Feuerverzinkung. Zink-Aluminium (ZA) ist mit einem kleinen Schild gekennzeichnet.


Nutzbare Innenhöhe: Außenhöhe - 7mm
 Nutzbare Innenbreite: Außenbreite - 15 mm

Zu befestigen mit:



Verbindungsplatte für VFU(L) VFKS

Verbinder klipsbar für VFU(L) KPVF



Verbinder universal VFK