


COMEGACLU170

Tragkonsole C-Bügel universal

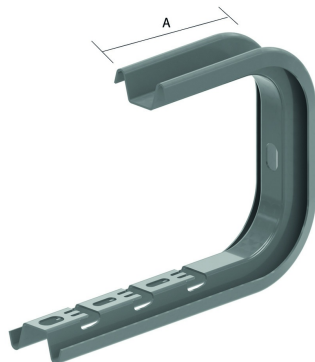

Geeignet für Deckenmontage oder mit Gewindestange TIM8 oder TIM10.

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

	Max. Belastung (in daN)	A
COMEGACLU170.150	60	145
COMEGACLU170.200	60	145
COMEGACLU170.300	50	195
COMEGACLU170.400	40	245

HD Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD COMEGACLU170.150	175	194			0,460	12	X	STK
HD COMEGACLU170.200	175	244			0,540	12	X	STK
HD COMEGACLU170.300	175	344			0,700	6	X	STK
HD COMEGACLU170.400	175	444			0,860	6	X	STK

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.

Befestigung der Kabelbahn mittels VM6.20.

Benützen Sie den VOMEGA, um das Komprimieren des Profils zu verhindern.

Max. Belastung (in daN): gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.

Nicht nutzbar mit: VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050