

# VMB

## Boden- und Wandbügel


Geeignet als Boden-, Wand- und Aufhängebügel.

Max. Belastung: 200 daN

Standardausführung

Ausführung Option PE

DUPLEX (Tauchfeuerverzinkung plus Polyester-Pulverbeschichtung)

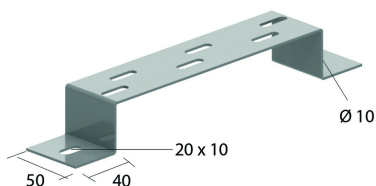

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
-	<b>ZMVMB100</b>	40	100			0,209	12		STK
-	<b>ZMVMB150</b>	40	150			0,242	12		STK
-	<b>ZMVMB200</b>	40	200			0,286	12		STK
-	<b>ZMVMB300</b>	40	300			0,363	12		STK
-	<b>ZMVMB400</b>	40	400			0,429	6		STK
-	<b>VMB100</b>	40	100		100	0,190	12	X	STK
-	<b>VMB150</b>	40	150		150	0,220	12	X	STK
-	<b>VMB200</b>	40	200		200	0,260	12	X	STK
-	<b>VMB300</b>	40	300		300	0,330	12	X	STK
-	<b>VMB400</b>	40	400		400	0,390	6	X	STK
-	<b>VMB500</b>	40	500		500	0,460	6	X	STK
-	<b>VMB600</b>	40	600		600	0,530	6	X	STK

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.

Boden- und Aufhängebügel: Montage mit VFCL.

Wandbügel: Montage mit VFK.

