

VMB

Boden- und Wandbügel


Geeignet als Boden-, Wand- und Aufhängebügel.

Max. Belastung: 200 daN

Standardausführung

Ausführung Option PE

DUPLEX (Tauchfeuerverzinkung plus Polyester-Pulverbeschichtung)

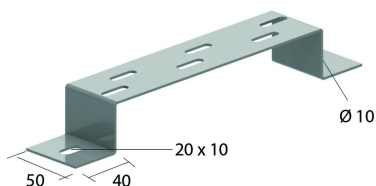

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
-	ZMVMB100	40	100			0,209	12		STK
-	ZMVMB150	40	150			0,242	12		STK
-	ZMVMB200	40	200			0,286	12		STK
-	ZMVMB300	40	300			0,363	12		STK
-	ZMVMB400	40	400			0,429	6		STK
-	VMB100	40	100		100	0,190	12	X	STK
-	VMB150	40	150		150	0,220	12	X	STK
-	VMB200	40	200		200	0,260	12	X	STK
-	VMB300	40	300		300	0,330	12	X	STK
-	VMB400	40	400		400	0,390	6	X	STK
-	VMB500	40	500		500	0,460	6	X	STK
-	VMB600	40	600		600	0,530	6	X	STK

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.

Boden- und Aufhängebügel: Montage mit VFCL.

Wandbügel: Montage mit VFK.

