

# KGI60


## Kabelrinne ungelocht, integr. Verbinder

Ungelocht  
Gebördelt


Auf Anfrage: Höhe 35 mm

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

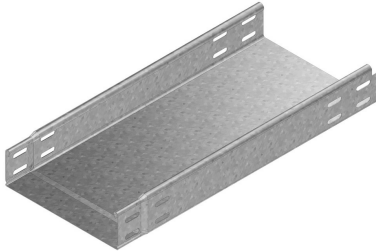

HD Referenz	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
- <b>KGI60.300.125</b>	60	300	1,25	3000	4,300	3	X	M
- <b>KGI60.400.125</b>	60	400	1,25	3000	5,300	3	X	M
- <b>KGI60.500.125</b>	60	500	1,25	3000	6,300	3	X	M
- <b>KGI60.600.125</b>	60	600	1,25	3000	7,300	3	X	M

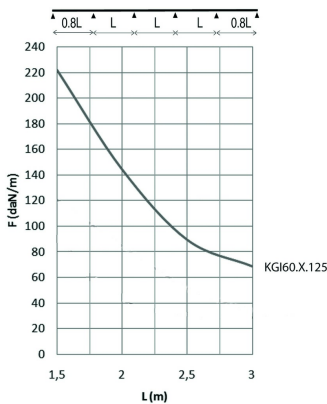

### BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.


F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)

L = Stützabstand (m)

Max. Durchbiegung (m) = L/100

Bei Breiten > 400 in Kombination mit einer Abdeckung: Bitte bei der Bestellung explizit angeben.

### Zu befestigen mit:



Schnellverbinder  
KBSI  
KBV

Flachrundkopfschraube  
mit Flanschmutter  
VM