

KGI60


Kabelrinne ungelocht, integr. Verbinder

Ungelocht
Gebördelt


Auf Anfrage: Höhe 35 mm

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

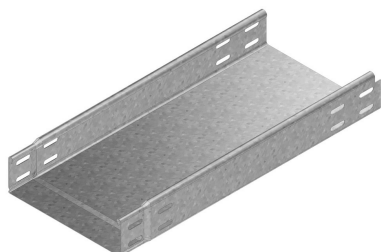

HD Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
- KGI60.300.125	60	300	1,25	3000	4,300	3	X	M
- KGI60.400.125	60	400	1,25	3000	5,300	3	X	M
- KGI60.500.125	60	500	1,25	3000	6,300	3	X	M
- KGI60.600.125	60	600	1,25	3000	7,300	3	X	M

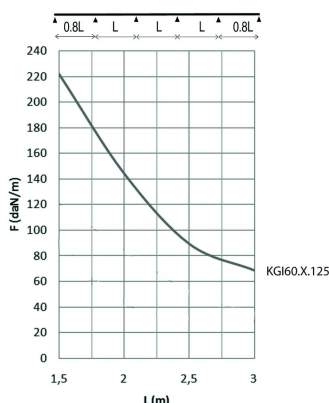

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.


F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)

L = Stützabstand (m)

Max. Durchbiegung (m) = L/100

Bei Breiten > 400 in Kombination mit einer Abdeckung: Bitte bei der Bestellung explizit angeben.

Zu befestigen mit:



Schnellverbinder
KBSI
KBV

Flachrundkopfschraube
mit Flanschmutter
VM