


T

T-Stück

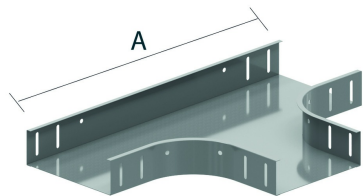

Integrierbar mit der Kabelbahn

Radius: 100 mm

Auf Anfrage: Höhe 35 mm - 85 mm - 110 mm

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

Ausführung Option

Ausführung Option PE


Polyester-Pulverbeschichtung

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 458 | 483 | 508 | 558 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 |

Zu befestigen mit:



Flachrundkopfschraube
mit Flanschmutter
VM



Selbstsichernde
Schraube /
Flanschmutter
VMK

| HD | Referenz | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Lager | Einheit |
|----|------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|---------|
| - | T60.050 | 60 | 50 | | | 0,832 | 1 | X | STK |
| - | T60.075 | 60 | 75 | | | 0,978 | 1 | X | STK |
| - | T60.100 | 60 | 100 | | | 1,124 | 1 | X | STK |
| - | T60.150 | 60 | 150 | | | 1,516 | 1 | X | STK |
| - | T60.200 | 60 | 200 | | | 1,758 | 1 | X | STK |
| - | T60.300 | 60 | 300 | | | 2,590 | 1 | X | STK |
| - | T60.400 | 60 | 400 | | | 3,380 | 1 | X | STK |
| - | T60.500 | 60 | 500 | | | 6,120 | 1 | X | STK |
| - | T60.600 | 60 | 600 | | | 7,260 | 1 | X | STK |
| - | ZMT60.050 | 60 | 50 | | | 1,265 | 1 | | STK |
| - | ZMT60.075 | 60 | 75 | | | 1,43 | 1 | | STK |
| - | ZMT60.100 | 60 | 100 | | | 1,595 | 1 | | STK |
| - | ZMT60.150 | 60 | 150 | | | 2,035 | 1 | | STK |
| - | ZMT60.200 | 60 | 200 | | | 2,31 | 1 | | STK |
| - | ZMT60.300 | 60 | 300 | | | 3,245 | 1 | | STK |
| - | ZMT60.400 | 60 | 400 | | | 4,29 | 1 | | STK |
| - | ZMT60.500 | 60 | 500 | | | 7,48 | 1 | | STK |
| - | ZMT60.600 | 60 | 600 | | | 8,91 | 1 | | STK |

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 12 Stück.