


HDDI

Deckel industriell

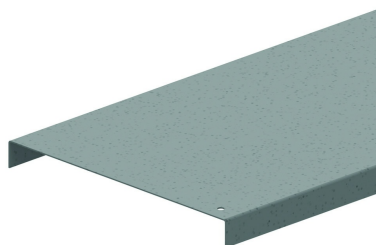

Standardausführung	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option PE	DUPLEX (Tauchfeuerverzinkung plus Polyester-Pulverbeschichtung)

HD	Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	HDDI200	20	205		2000	1,850	2		M
-	HDDI300	20	305		2000	3,250	2		M
-	HDDI400	20	405		2000	4,250	2		M
-	HDDI500	20	505		2000	5,250	2		M
-	HDDI600	20	605		2000	6,400	2		M

Zu befestigen mit:



Deckel mit Breite > 400 mm werden mit diagonalen Verstärkungsrippen geliefert.

Deckelklemme für HDKS
DAVIDKV