


SKL60 Steigeleiter

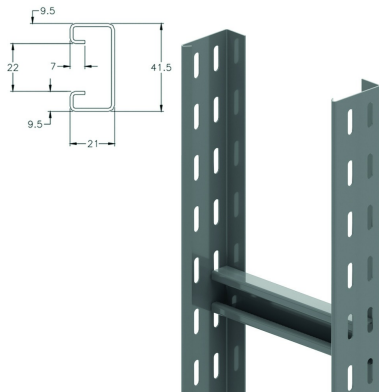


Längsholme: gelochtes L-Profil
Sprossen: C-Profil 41x21 mm

Nutzbare Innenhöhe: 39 mm
Sprossenabstand: 500 mm

Max. Belastung: 114 kg/Sprosse

Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Einheit
SKL60.200	60	200		3000	2,430	24	M
SKL60.300	60	300		3000	2,670	24	M
SKL60.400	60	400		3000	2,930	24	M
SKL60.500	60	500		3000	3,070	24	M
SKL60.600	60	600		3000	3,330	24	M

Zu befestigen mit:



Verbinder
V60.200

Flachrundkopfschraube
mit Flanschmutter
VM