
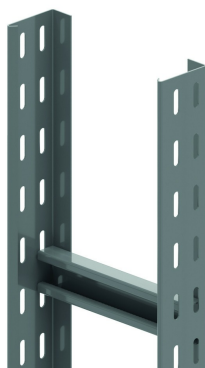


# SKL60

## Steigeleiter



Längsholme: gelochtes L-Profil  
 Sprossen: C-Profil 41x21 mm  
 Nutzbare Innenhöhe: 39 mm  
 Sprossenabstand: 500 mm  
 Max. Belastung: 114 kg/Sprosse

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
HD	<b>SKL60.200</b>	60	200		3000	2,430	24		M
HD	<b>SKL60.300</b>	60	300		3000	2,670	24		M
HD	<b>SKL60.400</b>	60	400		3000	2,930	24		M
HD	<b>SKL60.500</b>	60	500		3000	3,070	24		M
HD	<b>SKL60.600</b>	60	600		3000	3,330	24		M

### Zu befestigen mit:



Verbinder  
V60.200

Flachrundkopfschraube  
mit Flanschmutter  
VM