



KLLI60


Kabelleiter, integr. Verbinder

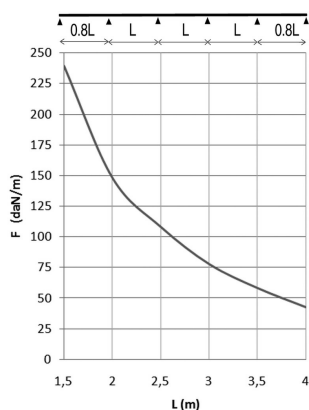

Zu befestigen mit:

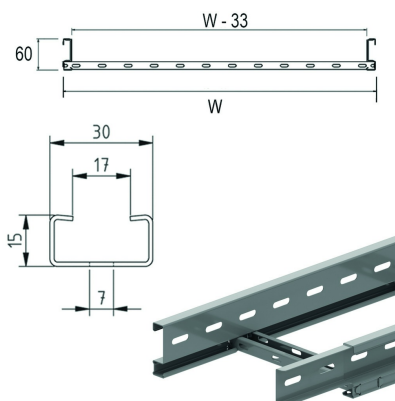

Flachrundkopfschraube
mit Flanschmutter
VM



Selbstsichernde
Schraube /
Flanschmutter
VMK

Längsholme: gelochtes S-Profil
Perforierte C-Sprossen 15x30

Nutzbare Innenhöhe: 44 mm
Sprossenabstand: 250 mm

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

Ausführung Option

Ausführung Option PE

Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	KLLI60.150	60	150	1	3000	2,142	30	X	M
-	KLLI60.200	60	200	1	3000	2,261	30	X	M
-	KLLI60.300	60	300	1	3000	2,499	30	X	M
-	KLLI60.400	60	400	1	3000	2,736	30	X	M
-	KLLI60.450	60	450	1	3000	2,855	30	X	M
-	KLLI60.500	60	500	1	3000	2,974	30	X	M
-	KLLI60.600	60	600	1	3000	3,212	30	X	M
-	KLLI60.750	60	750	1	3000	3,569	30	X	M
-	KLLI60.800	60	800	1	3000	3,687	30	X	M
-	KLLI60.900	60	900	1	3000	3,925	30	X	M
-	HDKLLI60.150	60	150		3000	2,142	3		M
-	HDKLLI60.200	60	200		3000	2,261	3		M
-	HDKLLI60.300	60	300		3000	2,499	3		M
-	HDKLLI60.400	60	400		3000	2,736	3		M
-	HDKLLI60.450	60	450		3000	2,855	3	X	M
-	HDKLLI60.500	60	500		3000	2,974	3		M
-	HDKLLI60.600	60	600		3000	3,212	3		M
-	HDKLLI60.750	60	750		3000	3,569	3	X	M
-	HDKLLI60.800	60	800		3000	3,687	3		M
-	HDKLLI60.900	60	900		3000	3,925	3	X	M
-	ZMKLLI60.150	60	150	1	3000	2,142	30	X	M
-	ZMKLLI60.200	60	200	1	3000	2,261	30	X	M
-	ZMKLLI60.300	60	300	1	3000	2,499	30	X	M
-	ZMKLLI60.400	60	400	1	3000	2,736	30	X	M
-	ZMKLLI60.450	60	450	1	3000	2,855	30	X	M
-	ZMKLLI60.500	60	500	1	3000	2,974	30	X	M
-	ZMKLLI60.600	60	600	1	3000	3,212	30	X	M
-	ZMKLLI60.750	60	750	1	3000	3,569	30	X	M
-	ZMKLLI60.800	60	800	1	3000	3,687	30	X	M
-	ZMKLLI60.900	60	900	1	3000	3,925	30	X	M

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte horizontale Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung in der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)

L = Stützabstand (m)

Max. Durchbiegung (m) = L/100

CHARAKTERISTIK

- geringes Gewicht
- sehr stabil
- Trennsteg SLOS35 in der Kabelleiter zu befestigen mittels Gleitmutter GM6 und Rundkopfschraube RB6.10.
- nach dem Kürzen/Absägen der Kabelleiter müssen keine Verbindungslöcher gebohrt werden.
- nach dem Kürzen/Absägen wird die Kabelleiter mit KLLKP60 und VM6.10 verbunden.
- für Montagezubehör braucht man keine separaten Verbinder
- perforierte Sprossen, um Kabel leichter befestigen zu können.

TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Die Längsholme sind aus S-Profilen mit gebördelten Kanten hergestellt. Fortlaufende Lochung der Längsholme.

Die Sprossen sind C-Profile und im Abstand von 250 mm mit Hilfe einer mechanischen Verbindung an den Längsholmen befestigt.

Die Sprossen sind abwechselnd nach oben und nach unten gerichtet.