


# KLLVS

## Reduzierverbinder für KLL





Max. Reduzierung um 300mm

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD	<b>KLLVS60</b>	37	13		400	0,260	6		STK
HD	<b>KLLVS85</b>	65	13		400	0,436	6		STK

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.  
Min. Anzahl Schrauben und Muttern VM6.10: 4 Stück.

### Zu befestigen mit:

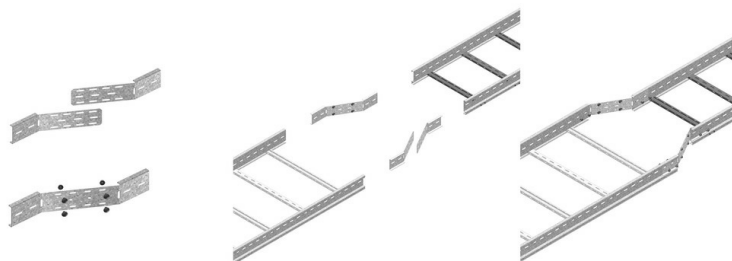

Flachrundkopfschraube mit  
Flanschmutter  
VM