

# KBWW

## Kabelleiter 200 mit Bodenplatte

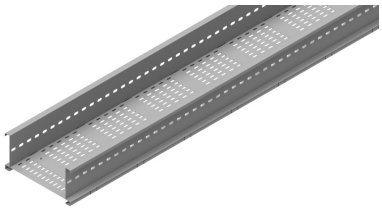

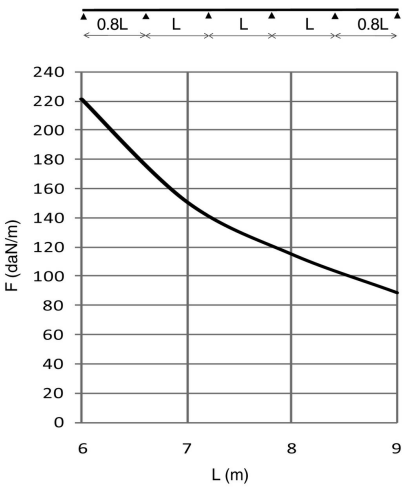


Kabelleiter für grosse Stützabstände
für Überspannungen bis zum 9 Metern
Perforierte C-Datasprossen 41x21
Mit Bodenplatte

Nutzbare Innenhöhe: 177 mm
Sprossenabstand: 300 mm

| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬡ | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KBWW200** | - | 200 | 200 | | 6000 | 10,986 | 6 | M |
| **KBWW300** | - | 200 | 300 | | 6000 | 11,942 | 6 | M |
| **KBWW400** | - | 200 | 400 | | 6000 | 12,899 | 6 | M |
| **KBWW500** | - | 200 | 500 | | 6000 | 13,855 | 6 | M |
| **KBWW600** | - | 200 | 600 | | 6000 | 14,811 | 6 | M |
| **ZMKBWW200** | DF | 200 | 200 | | 6000 | 10865 | 6 | M |
| **ZMKBWW300** | DF | 200 | 300 | | 6000 | 11751 | 6 | M |
| **ZMKBWW400** | DF | 200 | 400 | | 6000 | 12638 | 6 | M |
| **ZMKBWW500** | DF | 200 | 500 | | 6000 | 13525 | 6 | M |
| **ZMKBWW600** | DF | 200 | 600 | | 6000 | 14411 | 6 | M |

### BELASTUNGSDIAGRAMM

Das Diagramm ist gültig für KLW. Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte horizontale Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/200

### CHARAKTERISTIK

- Trennsteg SLOS110 auf den Sprossen mit Gleitmutter PNP06 und Rundkopfschraube RB6.20 zu befestigen
- große nutzbare Innenhöhe, geeignet für Hochspannungskabel.
- extra verstärkte Längsholme
- nach dem Kürzen/Absägen der Kabelleiter müssen keine Verbindungslöcher gebohrt werden.
- für Montagezubehör braucht man keine separaten Verbinder
- perforierte Sprossen, um Kabel leichter befestigen zu können.


### TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Die Längsholme sind aus S-Profilen mit gebördelten Kanten hergestellt.
- Fortlaufende Lochung der Längsholme.
- die Sprossen sind C-Profile und im Abstand von 300 mm mit Hilfe einer mechanischen Verbindung an den Längsholmen befestigt.
- die Sprossen sind abwechselnd nach oben und nach unten gerichtet.

### Legenden Oberfläche

- DF = Defender

## Zu befestigen mit:



Verbinder für KLW
KLWKP



Selbstsichernde Schraube (DIN 603)
RBK



Verzahnte Flanschmutter (DIN 6923)
RM