


# OBZ180

## C-Deckenbügel

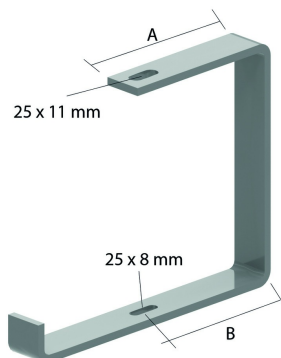

Geeignet für Deckenmontage oder mit Gewindestange TIM8 oder TIM10.

Standardausführung	Elektrolytisch verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung
Artikel	

	Max. Belastung (in daN)	A	B
OBZ180.075	50	64	42,5
OBZ180.100	30	80	59,5
OBZ180.150	30	105	84,5
OBZ180.200	30	130	109,5
OBZ180.250	40	155	134,5
OBZ180.300	40	180	159,5
OBZ180.400	20	230	209,5

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD	<b>OBZ180.075</b>	182	102			0,460	12	X	STK
HD	<b>OBZ180.100</b>	182	125			0,510	12	X	STK
HD	<b>OBZ180.150</b>	182	177			0,630	12	X	STK
HD	<b>OBZ180.200</b>	182	227			0,720	12	X	STK
HD	<b>OBZ180.250</b>	182	281			1,100	6	X	STK
HD	<b>OBZ180.300</b>	182	331			1,270	6	X	STK
HD	<b>OBZ180.400</b>	182	431			1,500	6	X	STK

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.

Befestigung der Kabelbahn mittels VM6.20.

Max. Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.