

VMB

Boden- und Wandbügel


Geeignet als Boden-, Wand- und Aufhängebügel.

Max. Belastung: 200 daN

Standardausführung

Ausführung Option PE

DUPLEX (Tauchfeuerverzinkung plus Polyester-Pulverbeschichtung)

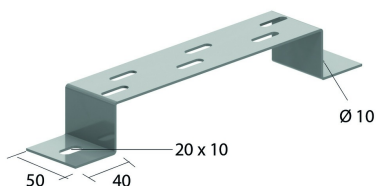

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
-	ZMVMB100	40	100			0,209	12		STK
-	ZMVMB150	40	150			0,242	12		STK
-	ZMVMB200	40	200			0,286	12		STK
-	ZMVMB300	40	300			0,363	12		STK
-	ZMVMB400	40	400			0,429	6		STK
-	ZMVMB500		500			0,498	6		STK
-	ZMVMB600		600			0,576	6		STK
-	VMB100	40	100			0,190	12	X	STK
-	VMB150	40	150			0,220	12	X	STK
-	VMB200	40	200			0,260	12	X	STK
-	VMB300	40	300			0,330	12	X	STK
-	VMB400	40	400			0,390	6	X	STK
-	VMB500	40	500			0,460	6	X	STK
-	VMB600	40	600			0,530	6	X	STK

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.

Boden- und Aufhängebügel: Montage mit VFCL.

Wandbügel: Montage mit VFK