



DR15.30

Tragprofil



16 x 12 mm

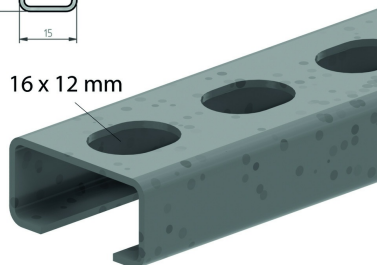

Max. Belastung: 100 daN

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

Ausführung Option

Tauchfeuerverzinkt

Ausführung Option PE

Polyester-Pulverbeschichtung

HD Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD DR100	15	30		100	0,060	10	X	STK
HD DR150	15	30		150	0,080	10	X	STK
HD DR200	15	30		200	0,110	10	X	STK
HD DR250	15	30		250	0,130	10	X	STK
HD DR300	15	30		300	0,160	10	X	STK
HD DR350	15	30		350	0,190	10	X	STK
HD DR15.30.2000	15	30		2000	0,600	40		M

Zu befestigen mit 2 Gewindestangen TIM8 + Mutter M8 + CRO8.
Bestellen Sie immer die Breite der Kabelbahn + 50 mm.