


HDPIPE80S

I-Profil perforiert

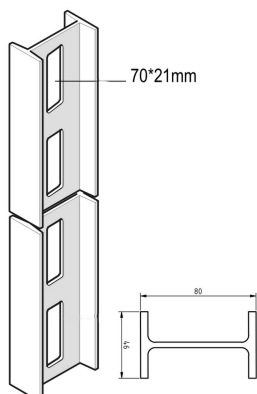

Standardausführung		Tauchfeuerverzinkt							
Ausführung Option PE		DUPLEX (Tauchfeuerverzinkung plus Polyester-Pulverbeschichtung)							
HD	Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	HDPIPE80S	80	46		6000	5,610	6	X	M

Widerstandsmoment: $W_x = 19,96 \text{ cm}^3$.
Schutzkappe in gelber PVC Ausführung: DOPIPE80.