


L25
L-Profil

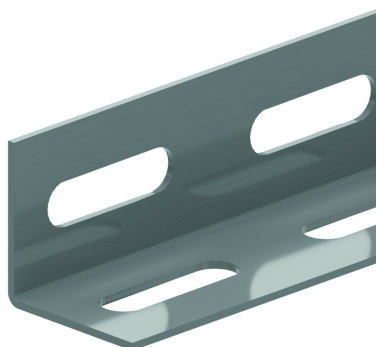

Schlitzlöcher: 25x7 im Abstand von 50 mm

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
HD	L25.125	25	25	1,25	3000	0,400	3		M
HD	L25.200	25	25	2	3000	0,670	3		M