
# P5000T

## Befestigungsprofil H83 gelocht M12

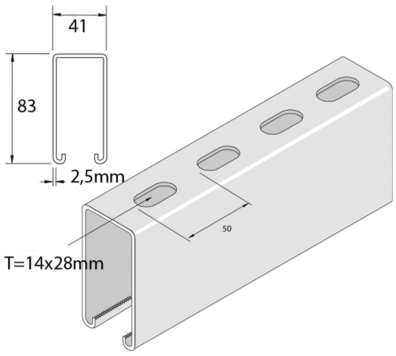


| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬡ | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P5000T** | PG | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 3,926 | 6 | M |
| **P5000TX3** | PG | 83 | 41 | 2,5 | 3000 | 3,926 | 60 | M |
| **P5000TH** | HG | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 4,050 | 6 | M |

Abkürzung:
- PO = Unbehandelt
- ZP = Verzinkt
- HG = Tauchfeuerverzinkt

**Legenden Oberfläche**
- PG = Vorverzinkt
- HG = Tauchfeuerverzinkt