


# P5000T

## Befestigungsprofil H83 gelocht M12

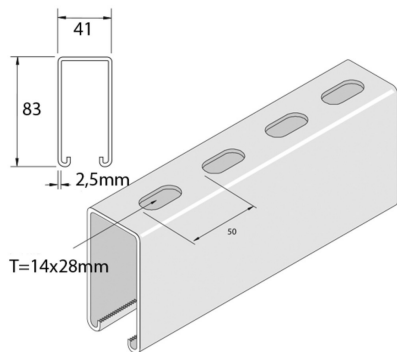

Standardausführung		Sendzimir verzinkt							
Ausführung Option		Polyester-Pulverbeschichtung							
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	<b>P5000T</b>	83	41	2,5	6000	4,050	6		M
-	<b>P5000TX3</b>	83	41	2,5	3000	3,926	60		M
-	<b>P5000TH</b>	83	41	2,5	6000	4,050	6		M

- Abkürzung:
- PO = Unbehandelt
  - ZP = Verzinkt
  - HG = Tauchfeuerverzinkt