


P5001T

Befestigungsprofil doppelseitig H165 gelocht M12

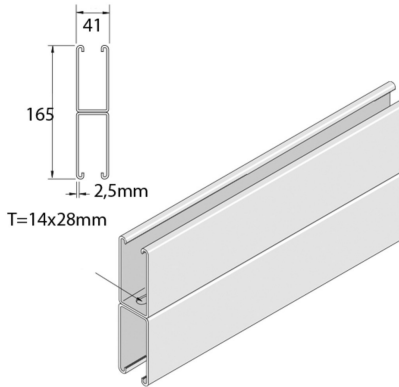

Standardausführung		Tauchfeuerverzinkt							
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	P5001TH	165	41	2,5	6000	8,110	240		M

Abkürzung:
- HG = Tauchfeuerverzinkt