


U48
U-Profil 48

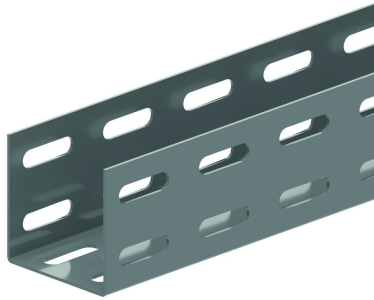

Standardausführung		Senzimir verzinkt							
Ausführung Option		Tauchfeuerverzinkt							
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
HD	U48.125	48	48	1,25	3000	1,372	3	X	M