


**U48**  
**U-Profil 48**

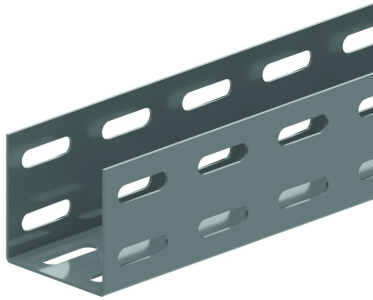

Standardausführung		Senzimir verzinkt							
Ausführung Option		Tauchfeuerverzinkt							
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
HD	<b>U48.125</b>	48	48	1,25	3000	1,372	3	X	M