


Z25

Z-Profil

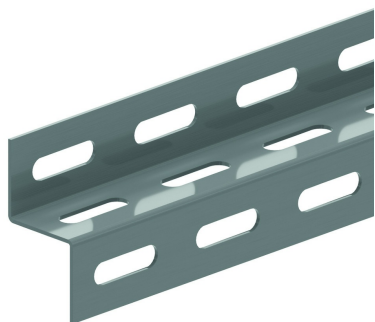

Schlitzlöcher: 25x7 im Abstand von 50 mm

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

HD Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
HD Z25.25.25.125	50	25	1,25	3000	0,730	3		M

