


# GM

## Gleitmutter für Tragprofile

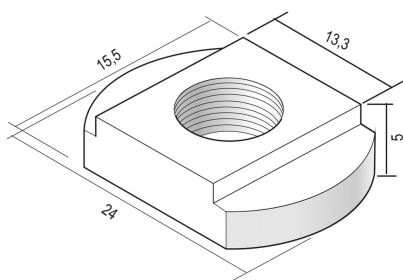

| Standardausführung |            | Elektrolytisch verzinkt |         |            |         |        |    |       |         |
|--------------------|------------|-------------------------|---------|------------|---------|--------|----|-------|---------|
| Ausführung Option  |            | Tauchfeuerverzinkt      |         |            |         |        |    |       |         |
| HD                 | Referenz   | ↕<br>mm                 | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦  | Lager | Einheit |
| HD                 | <b>GM6</b> |                         |         | M6         |         | 0,010  | 50 | X     | STK     |
| HD                 | <b>GM8</b> |                         |         | M8         |         | 0,010  | 50 | X     | STK     |

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.