
# TFCL60
## Bodenkanal trittfest

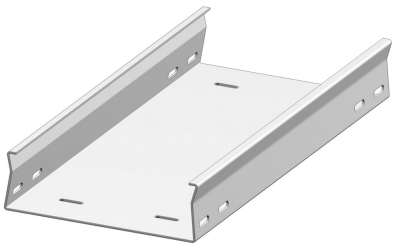


Ungelochter Boden
Gebördelt

| Referenz | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TFCL60.100.200** | 60 | 100 | 2 | 3000 | 3,650 | 30 | M |
| **TFCL60.150.200** | 60 | 150 | 2 | 3000 | 4,440 | 30 | M |
| **TFCL60.200.200** | 60 | 200 | 2 | 3000 | 5,250 | 30 | M |
| **TFCL60.250.200** | 60 | 250 | 2 | 3000 | 6,020 | 30 | M |
| **TFCL60.300.200** | 60 | 300 | 2 | 3000 | 6,850 | 30 | M |

Anwendungsbereich: Der trittfeste Bodenkanal wird hauptsächlich an Stellen benutzt, wo Roboter eine permanente Bewegungsfreiheit benötigen und die Bodenkanäle betreten werden können bzw. dürfen; z.B. Fertigungsstraßen in der Automobilindustrie.

### Zu befestigen mit:



Verbinder
V35.200