


DRITWD3

Deckel Edelstahl rund wasserdicht



Einbaurahmen + Deckel + wasserdichter Kabelauslass + Alurahmen + Tubus Deckelschlüssel

Max. Belastung: 2000 N (kleine Fläche)

Max. Belastung: 3000 N (große Fläche)

bei Nutzung: IP 23


Unbenutzter Zustand: IP 53

Bodenbelagausparung: Max. 26 mm

Standardausführung

Edelstahl V2A / Werkstoffnummer 1.4301

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
-	DRITWD3		327		327	3,350	1	X	STK

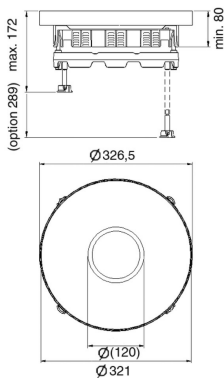

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Deckel für drei Gerätebecher.

Nivellierbar durch vier Schrauben auf dem dazugehörigen Alurahmen NEOT3.

Montage ohne Scharniere.

Deckel mit einem wasserdichten Kabelauslass und einem schraubbaren Aluminiumdeckel; kann ergänzt/ausgebreitet werden durch einen Tubus, der eine Wasserdichtheit im genutzten Zustand garantiert.

Deckel mit Erdungsverbindung zwischen Deckel und Rahmen.

Ideal geeignet für nassgereinigte Böden.