


# VGI38

## Unterflurkanal integrierte Verbinder

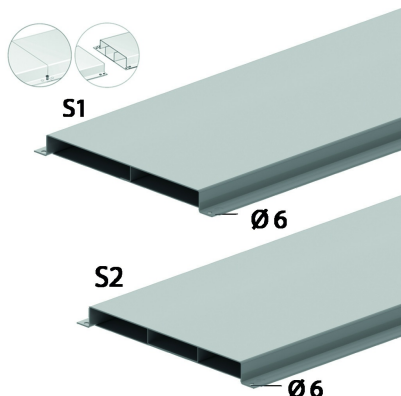

2 oder 3-Zügelig.

Stärke Abschlussplatte: 1,50 mm

Stärke Grundstruktur: 1,00 mm

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	<b>VGI38.170S1</b>	38	170		3000	5,282	150		M
-	<b>VGI38.170S2</b>	38	170		3000	5,860	150		M
-	<b>VGI38.250S1</b>	38	250		3000	6,852	150		M
-	<b>VGI38.250S2</b>	38	250		3000	7,634	150	X	M
-	<b>VGI38.350S1</b>	38	350		3000	8,814	150		M
-	<b>VGI38.350S2</b>	38	350		3000	9,863	150	X	M

Geprüft nach EN 50085-2-2.

Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.

Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.

Das Produkt ist patentiert.