
VGLI38

Unterflurkanal leicht integr. Verbinder

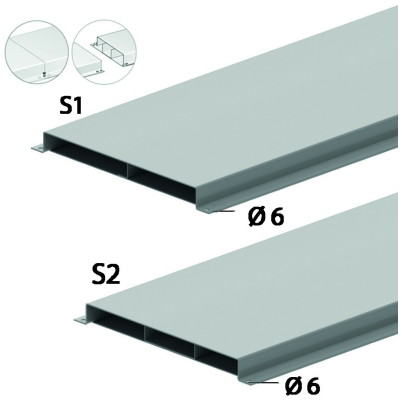

2 oder 3-Zügig.

Stärke Abschlussplatte: 1,00 mm
Stärke Grundstruktur: 1,00 mm

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Einheit
VGLI38.170S1	38	170		3000	4,211	150	M
VGLI38.170S2	38	170		3000	4,789	150	M
VGLI38.250S1	38	250		3000	5,467	150	M
VGLI38.250S2	38	250		3000	6,249	150	M
VGLI38.350S1	38	350		3000	7,037	150	M
VGLI38.350S1.2	38	350		2000	7,037	300	M
VGLI38.350S2	38	350		3000	8,086	150	M
VGLI38.350S2.2	38	350		2000	8,086	300	M

Geprüft nach EN 50085-2-2.
Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.
Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.
Das Produkt is patentiert.