
VGLI48

Unterflurkanal leicht integr. Verbinder

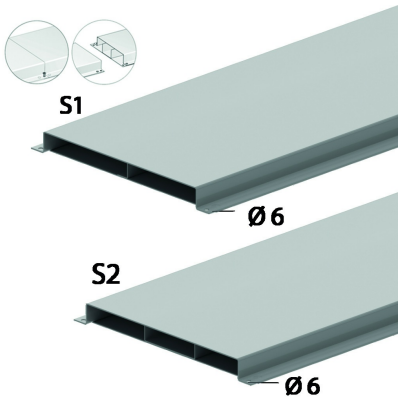

2 oder 3-Zügig.

Stärke Abschlussplatte: 1,00 mm
Stärke Grundstruktur: 1,00 mm

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Einheit
VGLI48.170S1	48	170		3000	4,447	150	M
VGLI48.170S2	48	170		3000	5,103	150	M
VGLI48.250S1	48	250		3000	5,703	150	M
VGLI48.250S2	48	250		3000	6,563	150	M
VGLI48.250S2.2	48	250		2000	6,563	300	M
VGLI48.350S1	48	350		3000	7,273	150	M
VGLI48.350S2	48	350		3000	8,400	150	M
VGLI48.350S2.2	48	350		2000	8,400	300	M

Geprüft nach EN 50085-2-2.
Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.
Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.
Das Produkt is patentiert.