
# VGLO28
## Unterflurkanal VGLO

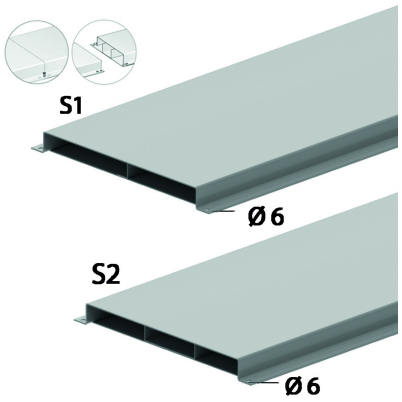


2 oder 3-Zügig.

Stärke Abschlussplatte: 1,00 mm
Stärke Grundstruktur: 1,00 mm

| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬡ | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VGLO28.170S1** | SZ | 28 | 170 | 0,90 | 3000 | 3,361 | 1 | M |
| **VGLO28.170S2** | SZ | 28 | 170 | 0,90 | 3000 | 3,536 | 1 | M |
| **VGLO28.250S1** | SZ | 28 | 250 | 0,90 | 3000 | 4,491 | 1 | M |
| **VGLO28.250S2** | SZ | 28 | 250 | 0,90 | 3000 | 4,789 | 1 | M |
| **VGLO28.350S1** | SZ | 28 | 350 | 0,90 | 3000 | 5,904 | 1 | M |
| **VGLO28.350S2** | - | 28 | 350 | | 3000 | 6,362 | 201 | M |

Geprüft nach EN 50085-2-2.
Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.
Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.

**Legenden Oberfläche**
- SZ = Sendzimir