


# VGLO38

## Unterflurkanal VGLO

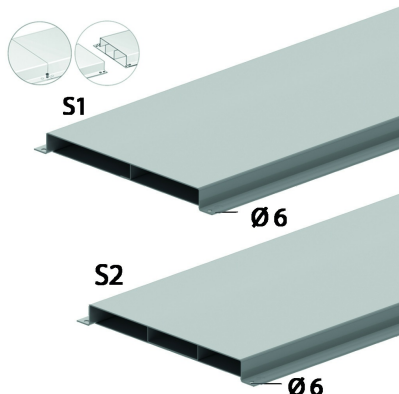

2 oder 3-Züigig.

Stärke Abschlussplatte: 1,00 mm

Stärke Grundstruktur: 1,00 mm

Referenz	Oberfläche	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Einheit
<b>VGLO38.170S1</b>	SZ	38	170	0,90	3000	3,580	1	M
<b>VGLO38.170S2</b>	SZ	38	170	0,90	3000	3,771	1	M
<b>VGLO38.250S1</b>	SZ	38	250	0,90	3000	4,711	1	M
<b>VGLO38.250S2</b>	SZ	38	250	0,90	3000	5,024	1	M
<b>VGLO38.350S1</b>	SZ	38	350	0,90	3000	6,124	1	M
<b>VGLO38.350S2</b>	SZ	38	350	0,90	3000	6,597	1	M

Geprüft nach EN 50085-2-2.

Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.

Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.

Das Produkt ist patentiert.

### Legenden Oberfläche

- SZ = Senzimir