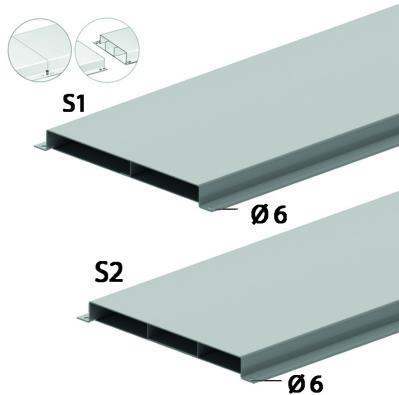


VGLO48**Unterflurkanal VGLO**

2 oder 3-Zügig.

Stärke Abschlussplatte: 1,00 mm

Stärke Grundstruktur: 1,00 mm

Referenz	Oberfläche	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Einheit
VGLO48.170S1	SZ	48	170	0,90	3000	3,800	1	M
VGLO48.170S2	SZ	48	170	0,90	3000	4,007	1	M
VGLO48.250S1	-	48	250		3000	4,931	201	M
VGLO48.250S2	SZ	48	250	0,90	3000	5,260	1	M
VGLO48.350S1	-	48	350		3000	6,344	201	M
VGLO48.350S2	-	48	350		3000	6,833	201	M

Geprüft nach EN 50085-2-2.

Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.

Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.

Das Produkt ist patentiert.

Legenden Oberfläche

- SZ = Sendzimir