


# TFCL110

## Bodenkanal trittfest

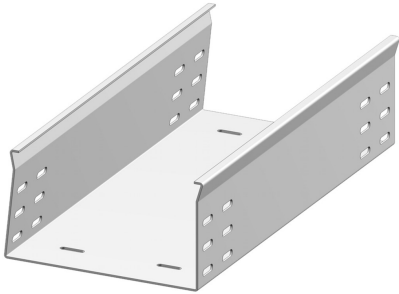


Ungelochter Boden  
Gebördelt

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

HD Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
HD <b>TFCL110.150.200</b>	110	150	2	3000	6,020	30		M
HD <b>TFCL110.200.200</b>	110	200	2	3000	6,820	30		M
HD <b>TFCL110.250.200</b>	110	250	2	3000	7,620	30		M
HD <b>TFCL110.300.200</b>	110	300	2	3000	8,420	30		M

### Zu befestigen mit:



Verbinder  
V85.200

Anwendungsbereich: Der trittfeste Bodenkanal wird hauptsächlich an Stellen benutzt, wo Roboter eine permanente Bewegungsfreiheit benötigen und die Bodenkanäle betreten werden können bzw. dürfen; z.B. Fertigungsstraßen in der Automobilindustrie.