


TFCL85

Bodenkanal trittfest

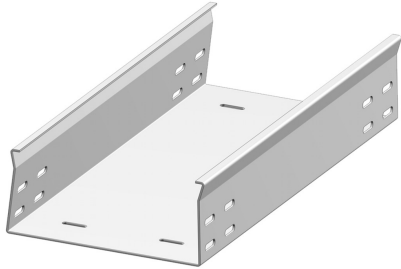


Ungelochter Boden
Gebördelt

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

HD Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
HD TFCL85.100.200	85	100	2	3000	4,430	30		M
HD TFCL85.150.200	85	150	2	3000	5,230	30		M
HD TFCL85.200.200	85	200	2	3000	6,030	30		M
HD TFCL85.250.200	85	250	2	3000	6,830	30		M
HD TFCL85.300.200	85	300	2	3000	7,630	30		M

Zu befestigen mit:



Verbinder
V60.200

Anwendungsbereich: Der trittfeste Bodenkanal wird hauptsächlich an Stellen benutzt, wo Roboter eine permanente Bewegungsfreiheit benötigen und die Bodenkanäle betreten werden können bzw. dürfen; z.B. Fertigungsstraßen in der Automobilindustrie.