


TFCL85

Bodenkanal trittfest

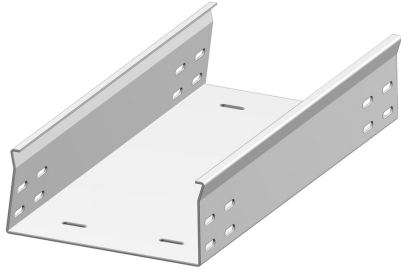


Ungelochter Boden
Gebördelt

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Standardausführung | Sendzimir verzinkt |
| Ausführung Option | Tauchfeuerverzinkt |
| Ausführung Option PE | Polyester-Pulverbeschichtung |

| HD Referenz | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Lager | Einheit |
|--------------------------|---------|---------|------------|---------|-------|----|-------|---------|
| HD TFCL85.100.200 | 85 | 100 | 2 | 3000 | 4,430 | 30 | | M |
| HD TFCL85.150.200 | 85 | 150 | 2 | 3000 | 5,230 | 30 | | M |
| HD TFCL85.200.200 | 85 | 200 | 2 | 3000 | 6,030 | 30 | | M |
| HD TFCL85.250.200 | 85 | 250 | 2 | 3000 | 6,830 | 30 | | M |
| HD TFCL85.300.200 | 85 | 300 | 2 | 3000 | 7,630 | 30 | | M |

Zu befestigen mit:



Verbinder
V60.200

Anwendungsbereich: Der trittfeste Bodenkanal wird hauptsächlich an Stellen benutzt, wo Roboter eine permanente Bewegungsfreiheit benötigen und die Bodenkanäle betreten werden können bzw. dürfen; z.B. Fertigungsstraßen in der Automobilindustrie.