


I6KLLVS

Réduction pour I6KLL





Réduction max.: 300mm

Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk		Unité
I6KLLVS60	37	13		400	0,260	1	STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.

Décapé et passivé.

A fixer avec:

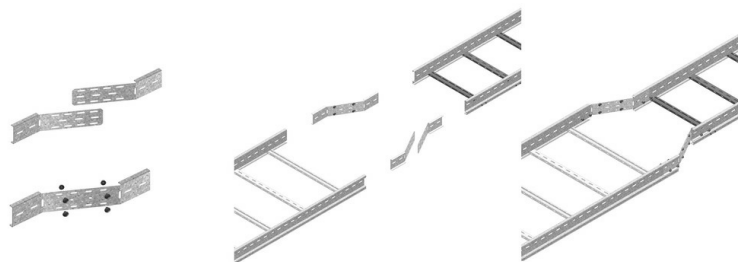

Boulon et écrou autobloquant
I6VM