

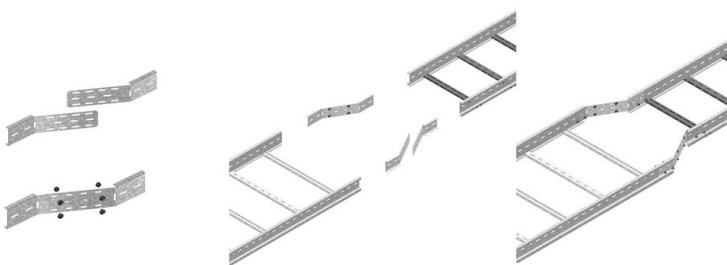

**I6KLLVS****Réduction pour I6KLL**

Réduction max.: 300mm

Référence	↔ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	Unité
<b>I6KLLVS60</b>	37	13		400	0,260	1 STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.

Décapé et passivé.

**A fixer avec:**Boulon et écrou autobloquant  
I6VM