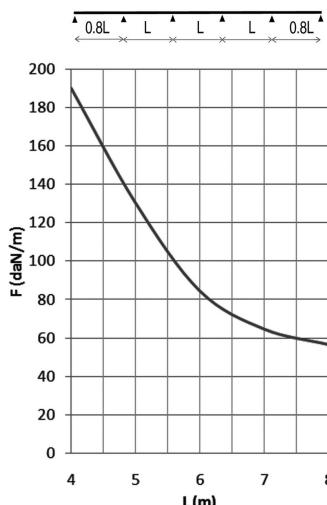


I6KLM125**Échelle à câbles hauteur 125**

Echelle à câbles grande portée

Pour des distances entre supports jusqu'à 8 mètres

Echelons en C perforés 41 x 21

Hauteur utile: 102 mm

Distance échelons: 250 mm

Sur demande: Longueur 3000 mm

Sur demande: Largeur 700 - 1200 mm (au pas de 100 mm)

Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	Unité
I6KLM125.150	125	150		6000	5,723	6 M
I6KLM125.200	125	218	1,5	6000	5,851	60 M
I6KLM125.300	125	318	1,5	6000	6,111	60 M
I6KLM125.400	125	418	1,5	6000	6,363	60 M
I6KLM125.450	125	450		6000	6,491	6 M
I6KLM125.500	125	518	1,5	6000	6,619	60 M
I6KLM125.600	125	618	1,5	6000	6,875	60 M
I6KLM125.750	125	750		6000	7,259	6 M
I6KLM125.800	125	800		6000	7,387	6 M
I6KLM125.900	125	900		6000	7,644	6 M
I6KLM125.1000	125	1000		6000	7,900	6 M

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

 F = poids de câbles admissible (daN/m) L = distance entre supports (m)Déflexion max. (m) = $L/200$ **A fixer avec:**

Éclisse pour
I6KLM125
I6KLM125KP

Boulon à collet
I6RBK



Ecrou (DIN 934)
I6M

Rondelle (DIN
125-1 A)
I6RO

**CARACTERISTIQUES**

- Fixation de la cloison de séparation I6SLOS85 dans l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant I6PNP06 + vis en tête ronde I6RB6.20.
- Grande hauteur utile, idéal pour câbles MT-HT de grosses sections.
- Longerons renforcés en S.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés.

Perforations linéaires.

Echelons en profil C.

Espacement tous les 250 mm par jonction mécanique.

Position des échelons: alternativement.

Décapé et passivé.



Éclisse pour
I6KLM100
I6KLM100KP

