# I6KSF


## Échelle de câble nourriture et pharma



Longerons tubulaires fermées.
Profil de bord arrondi.

Hauteur utile: 28 mm
Distance échelons: 250 mm

| Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I6KSF200** | 60 | 200 | | 6000 | 1,968 | 6 | M |
| **I6KSF300** | 60 | 300 | | 6000 | 2,951 | 6 | M |
| **I6KSF400** | 60 | 400 | | 6000 | 3,935 | 6 | M |
| **I6KSF500** | 60 | 500 | | 6000 | 4,919 | 6 | M |
| **I6KSF600** | 60 | 600 | | 6000 | 5,903 | 6 | M |

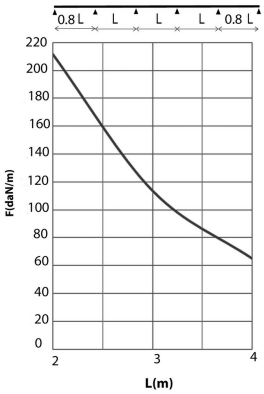


### DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie horizontalement autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 par 10.3.3 test type III avec connexion à 1/5 de la distance de soutien.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max (m) = L/100

### CARACTERISTIQUES


Echelle pour des applications dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.
Echelons spéciaux pour faciliter l'évacuation de l'eau.

### INFO TECHNIQUE

Longerons en profil ovale de 60 mm x 15 mm.
Echelons perforés en profil. Les échelons forment un profile d'angle arrondi avec un rayon de 6 mm en haut. Espacement des échelons tous les 250 mm.

Décapé et passivé.

## A fixer avec:



Éclisse pour I6KSF
I6KSFKP

