
# KBSI60

## Chemin de câbles emboîtable



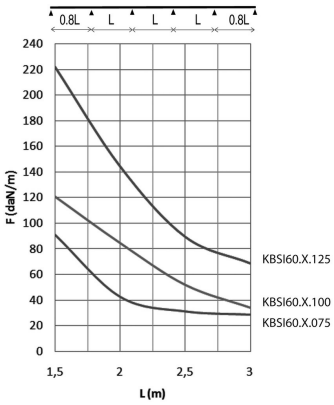


Extrémités emboîtables
Perforations perpendiculaires
Bords rabattus

| Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KBSI60.075.125** | 60 | 75 | 1,25 | 3000 | 1,815 | 60 | M |
| **KBSI60.100.125** | 60 | 100 | 1,25 | 3000 | 2,089 | 60 | M |
| **KBSI60.150.125** | 60 | 150 | 1,25 | 3000 | 2,525 | 30 | M |
| **KBSI60.200.125** | 60 | 200 | 1,25 | 3000 | 2,974 | 30 | M |
| **KBSI60.300.125** | 60 | 300 | 1,25 | 3000 | 3,867 | 30 | M |
| **KBSI60.400.125** | 60 | 400 | 1,25 | 3000 | 4,804 | 30 | M |
| **KBSI60.500.125** | 60 | 500 | 1,25 | 3000 | 5,726 | 30 | M |
| **KBSI60.600.125** | 60 | 600 | 1,25 | 3000 | 6,655 | 30 | M |

**DIAGRAMME DE CHARGE**
Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction boulonnée au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max. (m) = L/100

Autres longueurs max. 6 m par pas de 100 mm. À fixer de trois manières : - KBVCL -VM6.10 -VMK6.10 (=RBK6.10 & RM6)