


TFCL110

Conduit de sol industriel

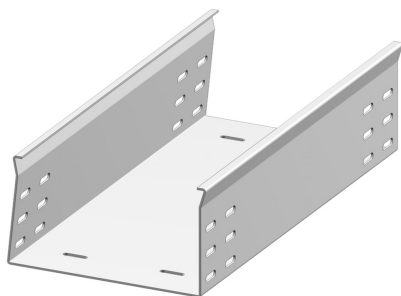

Fond lisse
Bords rabattus

Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.


Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE

Revêtement en poudre

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD	TFCL110.150.200	110	150	2	3000	6,020	30		M
HD	TFCL110.200.200	110	200	2	3000	6,820	30		M
HD	TFCL110.250.200	110	250	2	3000	7,620	30		M
HD	TFCL110.300.200	110	300	2	3000	8,420	30		M

A fixer avec:



Eclisse à boulonner
V85.200

Domaine d'application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l'industrie d'automobile.