


TFCL85

Conduit de sol industriel

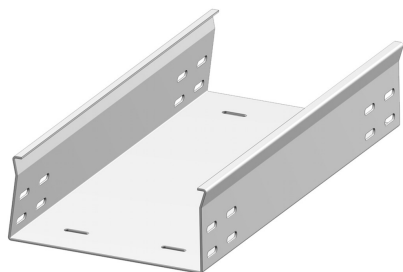

Fond lisse
Bords rabattus

Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.


Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE

Revêtement en poudre

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD	TFCL85.100.200	85	100	2	3000	4,430	30		M
HD	TFCL85.150.200	85	150	2	3000	5,230	30		M
HD	TFCL85.200.200	85	200	2	3000	6,030	30		M
HD	TFCL85.250.200	85	250	2	3000	6,830	30		M
HD	TFCL85.300.200	85	300	2	3000	7,630	30		M

A fixer avec:



Eclisse à boulonner
V60.200

Domaine d'application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l'industrie d'automobile.